DĚROVANÉ PLECHY SVS

rychlé a spolehlivé řešení

DĚROVANÉ
PLECHY SVS

rychlé a spolehlivé řešení

Nové standardy
Se společností Děrované plechy SVS získáte přístup k největšímu množství skladových pozic děrovaných plechů v Evropě. S námi se můžete spolehnout na rychlé dodání. Široká nabídka skladových pozic ušetří Váš čas i peníze. Kromě děrovaných plechů si můžete vybrat z nabídky tahokovu, roštů, schodišťových stupňů a schodišťových setů, svařovaných sítí a žebérkového pletiva a lemovacích profilů.

Jsme tu pro Vás
V konkurenčním prostředí je důležité vybrat si správné partnery a dodavatele. Zákazník je pro nás vždy na prvním místě a jako náš zákazník získáte velkou výhodu před konkurencí. Ať už budete chtít objednat 1 plech nebo snad 1 000 – vždy se můžete spolehnout na osobní přístup. Jsme si jisti, že naši zaměstnanci Vám pomohou vybrat si z široké nabídky nejvhodnější produkty a docílí pro Vás nejlepšího možného výsledku na trhu. Naše zkušenosti jsou Vaší výhodou.

Na následujících stranách naleznete široký výběr skladových pozic. Pokud požadujete jiné varianty než ty, které jsou zde uvedeny, neváhejte se na nás s Vaším požadavkem obrátit. Pro více informací můžete také navštívit naše stránky www.derovaneplechysvs.cz

Svět perforovaných materiálů
- Vyberte si z řady vysoce kvalitních materiálů jako ocel, nerez, pozink či hliník
- Standardní rozměry k okamžitému odběru: 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm
- Velikost objednávky není nijak omezena

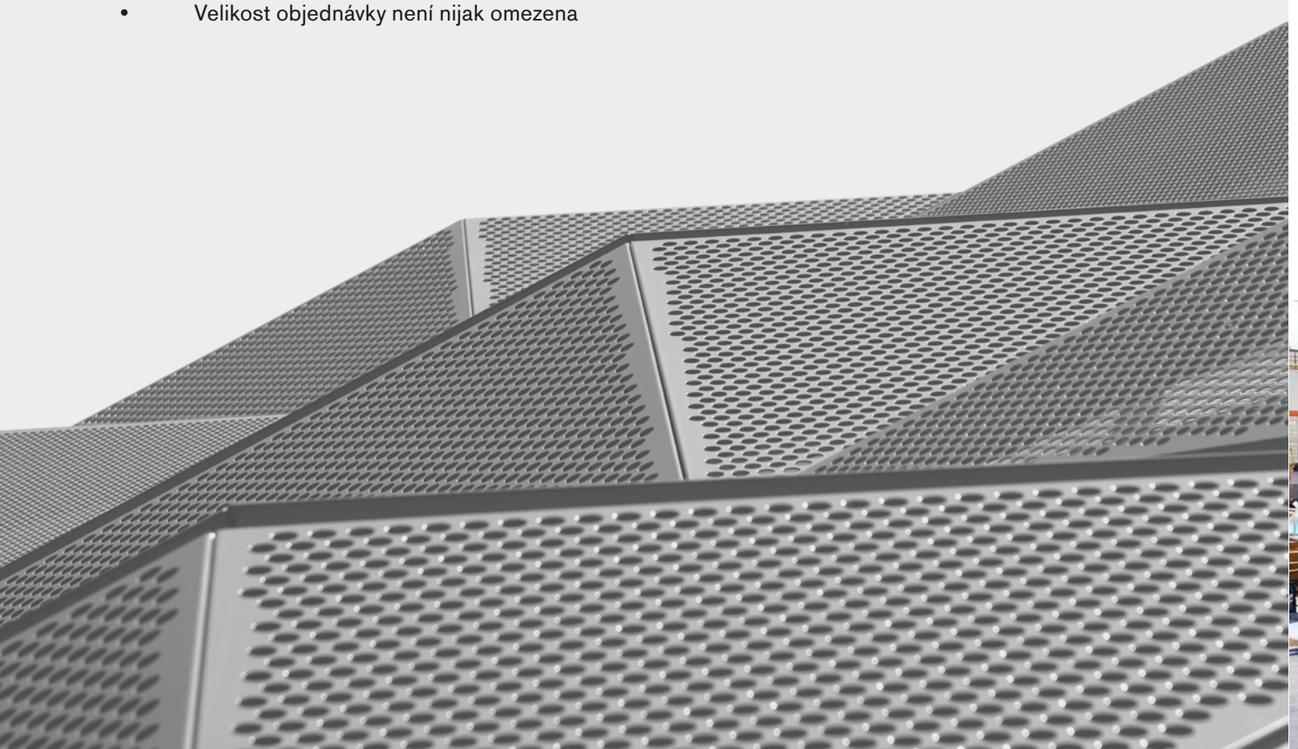

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon
Potřebujete poradit nebo si chcete zboží rovnou objednat? Naši odborníci s dlouholetou praxí pro Vás naleznou vždy rychle nejvhodnější řešení.

Děrované plechy	+ 420 606 609 095
	+ 420 776 322 958
Tahokov, rošty, sítě	+ 420 725 958 280
Otevírací doba	Po – Čt: 7.00 – 16.00
	Pá: 7.00 – 15.00

Navštivte nás
Radim 101, 538 54 Luže
Česká republika

Fax
Neváhejte se na nás obrátit pomocí faxu.
+420 469 775 815

Nakupujte online
Pro pohodlnější nákup navštivte náš e-shop. Naleznete na něm naše nejprodávanější výrobky za skvělé ceny s dodáním do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky.
shop.svsplechy.cz

E-mail
Zašlete nám poptávku přes e-mail. Odpovíme obratem: info@dpsvs.cz

Buďte o krok napřed, využijte naši znalost trhu!

Nevíte si rady, kde sehnat nejlevnější a přitom nejkvalitnější materiál pro Váš projekt? Obraťte se na nás! Ochotný, vstřícný a zodpovědný přístup nám pomáhá spolu se vzájemnou důvěrou a respektem vytvářet dlouhodobé vztahy s klienty a dodavateli. Spolupracujeme s největšími evropskými a českými výrobci a jsme hrdí na to, že jsme výhradními zástupci německé firmy Dillinger Fabrik Gelochter Bleche pro Českou a Slovenskou republiku.

Německá firma Dillinger Fabrik gelochter Bleche nedávno oslavila 120 let od svého založení a řadí se mezi 3 největší evropské výrobce. Má moderní a výkonné výrobní technologie, některé z nich jsou v Evropě jedinečné. Specializuje se na zpracování nerezu. Dokáže děrovat např. Rv 4–4,8 mm do 2 mm silného nerezu, což znamená šířku můstků pouze 0,8 mm!! Takovéto typy děrování se dříve musely vrtat.

Tento katalog Vám nabízí náhled do rozsáhlé nabídky skladových pozic, které jsou většinou ihned k odběru, nebo k dodání do 10 pracovních dní. Ulehčí Vaši objednávku a poskytne přehled o vlastnostech nabízených produktů. Navštivte také e-shop, kde naleznete nejprodávanější produkty s dodáním do 2 dní od přijetí objednávky.

DĚROVANÉ PLECHY

široký výběr, exkluzivní kvalita, snadná dostupnost

str. 11–45

Čerpejte výhody našeho rozsáhlého skladu a členitosti produktů. Stovky různých děrovaných plechů jsou připraveny k okamžitému odběru.

Děrované plechy jsou mimořádně univerzální produkt. Využít je lze jak pro technické, tak pro dekorativní účely jak v domácnostech – fasády, světla, balkonové výplně, tak napříč většinou průmyslových odvětví – letectví, zemědělství, automobilový průmysl atd. Například šestihranné děrování je díky extrémně vysoké volné ploše až 80% perfektním řešení pro ventilační a chladící aplikace .

Výběr ze sortimentu je téměř neomezený: nabízíme prakticky libovolnou velikost otvorů – kruhové, čtvercové, šestihranné, ozdobné aj., řadové nebo přesazené děrování, tloušťka plechů začíná na 0,4 mm a končí na 25 mm. Děrované plechy se vyrábí ve standardních velikostech 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, ale možné jsou i zakázky na míru.
Pro svůj atraktivní vzhled si děrovaný plech našel cestu i do moderní architektury. Díky svým vlastnostem a kvalitě se pyšní vysokou odolností a dlouhodobou životností, která může být zajištěna řadou povrchových úprav, jako je zinkování či lakování.

Ve společnosti Děrované plechy SVS máme více než 25 let zkušeností z oboru. Vzhledem k tomu, že žádná výrobní firma nedisponuje všemi dostupnými výrobními technologiemi a děrovacími nástroji, nakupujeme zboží a zajišťujeme výrobu od řady renomovaných evropských výrobců, abychom mohli vyhovět všem potřebám a přáním našich zákazníků.

Kontaktuje náš prodejní tým a nechte nás nalézt perfektní řešení.

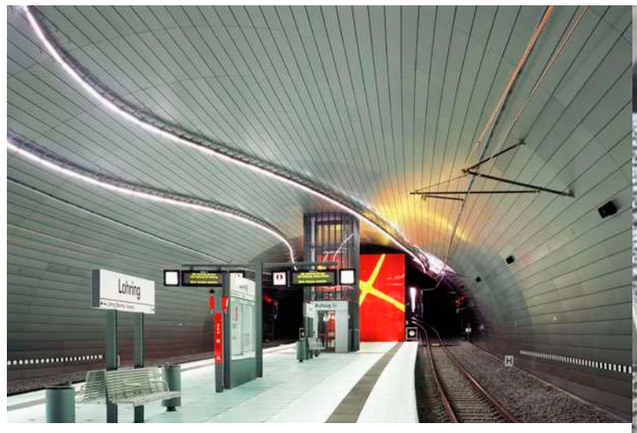

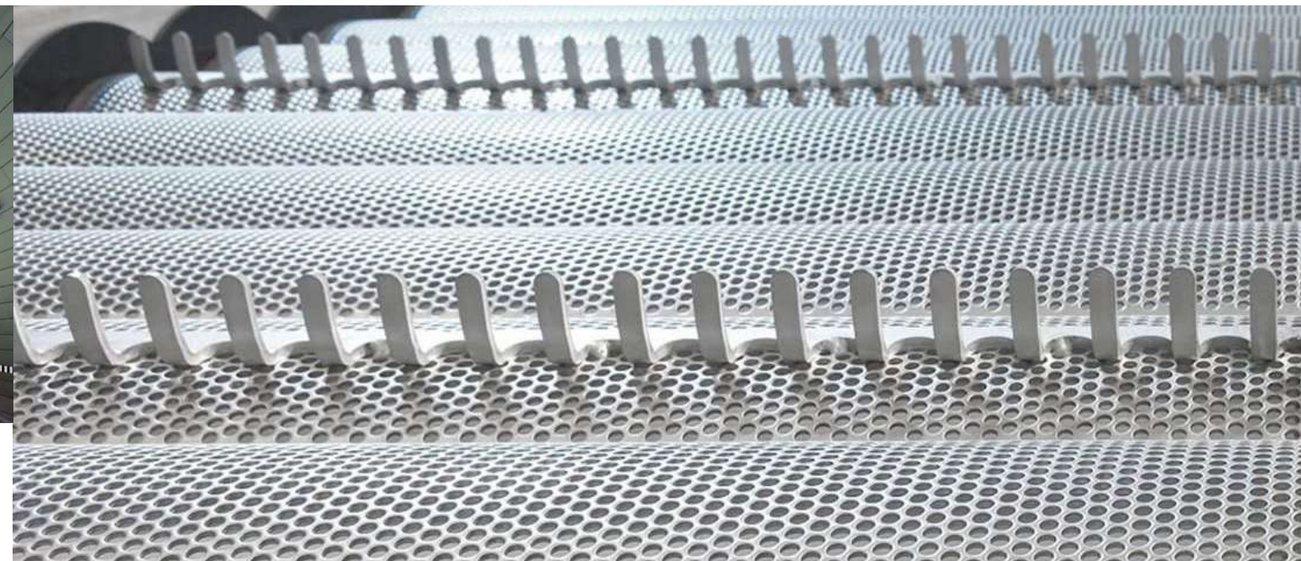

VÝPOČET VOLNÉ PLOCHY

Kruhové děrování přesazené



$$\frac{90{,}7 * w^2}{t^2}$$

Kruhové děrování řadové



$$\frac{78{,}5 * w^2}{t^2}$$

Čtvercové děrování řadové



$$\frac{100 * w^2}{t^2}$$

Čtvercové děrování přesazené



$$\frac{100 * w^2}{t^2}$$

Oválné děrování přesazené



$$\frac{(w * L - 0{,}215w^2) * 100}{t_1 * t_2}$$

Oválné děrování řadové



$$\frac{(w * L - 0{,}215w^2) * 100}{t_1 * t_2}$$

Zavolejte nám
+420 469 755 814

E-mail
plechy@dpsvs.cz

E-shop
shop.svsplechy.cz

TAHOKOV

atraktivní a široce využitelný materiál

str. 47–54

Tahokov poskytuje volný tok světla a vzduchu při zachování výjimečné pevnosti. Proto je vhodný jak pro průmysl, tak pro domácnosti.

Tahokov si v poslední době našel své stálé místo téměř v každé dílně. Pro svůj atraktivní vzhled je mimo jiné široce využíván architekty na opláštění budov či k oplocení rodinných domů. Nabízí mnoho výhod:

- výjimečná pevnost vzhledem k velikosti děrování
- variabilní volná plocha pro volný tok světla a vzduchu
- výroba bezodpadovou technologií, což umožňuje nízké ceny

Široké výrobní možnosti dávají předpoklad pro široké využití. Kosočtvercová oka jsou nejžádanější, dodáváme ale i čtvercová, šestihranná a kruhová. Tahokov je často využíván pro filtraci a ventilaci. Jako univerzální materiál nachází uplatnění i ve stavebnictví např. pro nájezdové rampy, výplně bran, krbové průduchy, pochůzné plochy atd. Pro svou schopnost pohltit zvuk a přímé světlo je také často využíván pro obklady fasád.

Pro bližší informace o tahokovu se neváhejte obrátit na naše specializované oddělení.

typ tahokovu	oko [šířka x výška mm]	můstek [mm]
62/25 x 6	62/25	6

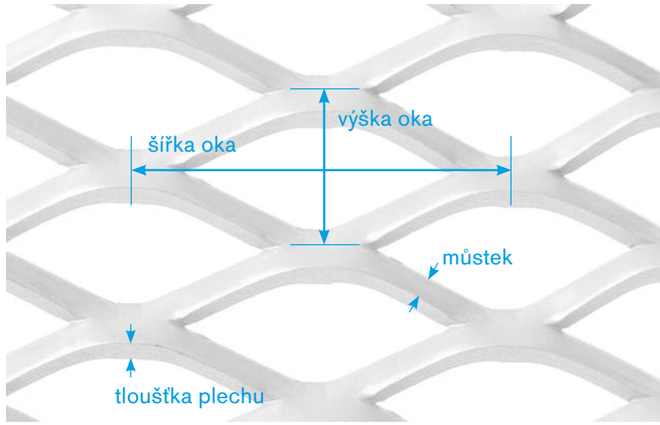

Zavolejte nám
+420 469 318 395
E-mail
rosty@dpsvs.cz
E-shop
shop.svsplechy.cz

PRŮMYSLOVÉ ROŠTY

všestranné a vhodné i pro náročné aplikace

str. 55–59

Rošty najdete všude. Jsou snadno smontovatelné a extrémně odolné. Díky síťové struktuře jsou pevné a rovnoměrně rozkládají zatížení.

Rošty
Fungují stejně spolehlivě jak na farmách, tak u venkovních bazénů či na fotbalových stadionech. Průmysl je však tím místem, kde rošty odhalí svůj plný potenciál a přesvědčí Vás o své pevnosti, bezpečnosti a schopnosti odolat korozi.
Kromě standardních lisovaných roštů nabízíme také svařované rošty. Jsou vyrobeny z oceli S 235 JR a žárově zinkované. Tyto rošty nacházejí uplatnění především v průmyslu a strojírenství.

Schodišťové stupně
Když dojde na instalaci schodišťových stupňů spolu s rošty, kreativitě se meze nekladou. Architekti i projektanti těží z technicko-futuristických vlastností těchto materiálů, které mohou mít šířku až 1 500 mm a při použití nosných profilů až 3 000 mm. Spojte ocelové rošty se schodišťovými stupni a získáte kvalitní, praktické a bezpečné schodiště. Nabízíme schodišťové stupně, které mají široké uplatnění ať už jako součást schodišť pro průmyslové haly a objekty nebo jako venkovní schodiště třeba i pro Váš dům či chalupu.

Schodišťové sety
Modulární řešení, které Vám ušetří značné množství času a peněz bez nutnosti slevit na bezpečnostních standardech. Poskytuje extrémní stabilitu a flexibilitu, umožňuje překlenout výšku až 5,80 m, a to díky variabilnímu sklonu 35° až 55°.
Všechny ocelové prvky jsou žárově pozinkovány podle normy DIN EN ISO 1461. Všechny šrouby, matice, podložky a jiné drobné části mají speciální povlak, který nabízí vynikající ochranu proti korozi.

Pobavme se i o Vašem projektu.

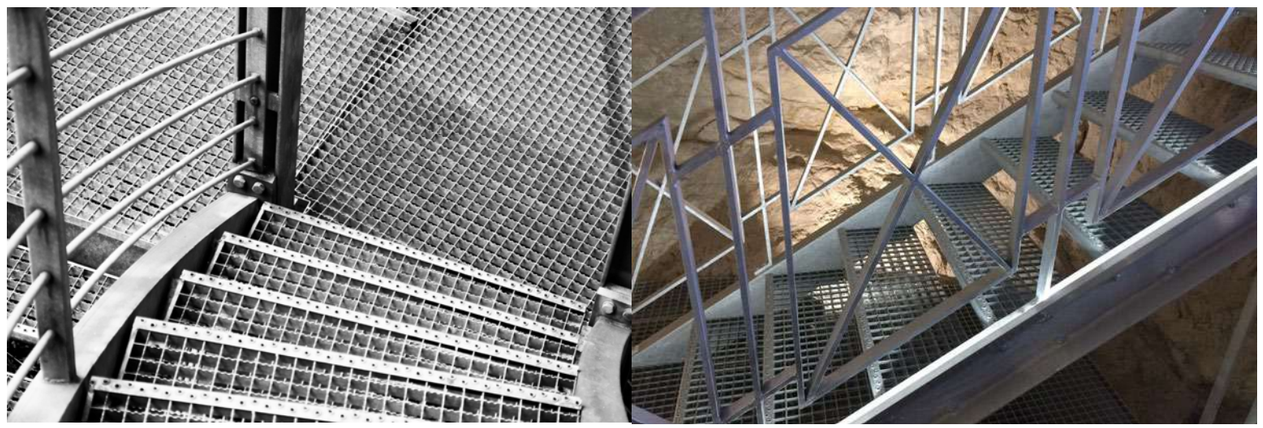

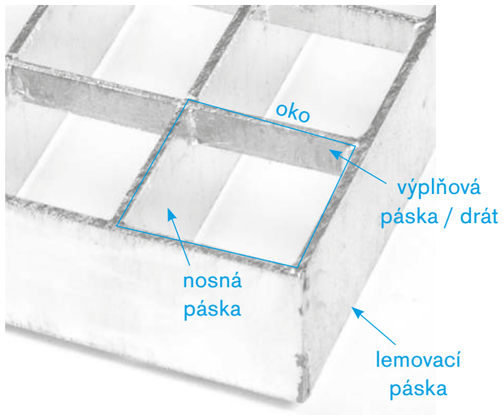



obousměrný protiskluz



jednostranný protiskluz

Zavolejte nám
+420 469 318 395
E-mail
rosty@dpsvs.cz
E-shop
shop.svsplechy.cz

SVAŘOVANÉ SÍTĚ A PLETIVA

nadstandardní poměr cena / výkon

str. 60–62

Jednoduchá a elegantní řešení – to přesně nabízejí svařované sítě a pletiva. Materiál zaujme nejen cenou, ale i svou všestranností.
Svařované sítě se vyrábějí odporovým svařováním. Dráty, ze kterých jsou sítě vyráběny, se vloží do šablony a svářecí stroj je v bodě dotyku pevně spojí.

Žebérkové pletivo je vyrobeno z drátů, které jsou zvlněny ještě předtím, než jsou vloženy do pletacích strojů. Tím se zajistí stabilita a konzistence ve větších roztečích.
Uplatnění nalezne tento materiál například ve stavebnictví, v těžkém průmyslu, architektuře, v chovatelství, ale i na vaší zahradě. Nabízíme 4 základní druhy tohoto materiálu: svařované sítě, žebérkové pletivo, jednostranně lisované pletivo a oboustranně lisované pletivo.
Pokud máte zájem o tento materiál, neváhejte se nám ozvat. Toto zboží naleznete i na našem e-shopu.

DOPLŇKY

lemovací profily a upínací materiál

str. 63

Lemovací profily
Objevte nové možnosti perforovaných materiálů využitím lemovacích profilů.
Prostřednictvím společnosti Děrované plechy SVS si můžete objednat i řadu doplňků. Lemovací profily jsou určeny pro děrované plechy, tahokov a svařované a žebérkové sítě – spojením těchto dvou materiálů získáte pevné, bezpečné a velmi dobře vypadající panely. Můžete je využít například pro výplně schodišť, balustrád, balkonů – jakou aplikaci zvolíte Vy?
Profily nabízíme v těchto materiálech: ocel tř. 11, pozink, nerez (i broušený) a hliník 99,5 hh. Skladem máme momentálně 3 základní typy (Typ B, Typ E a Typ 2) ve standardní délce 3 m. Ostatní typy dodáváme na zakázku.

Nezapomeňte rošty spolehlivě uchytit
Každý rošt se musí ke konstrukci pevně uchytit. Pro uchycení roštů se využívají upínky s tvarovanými sponami a šroub M8 s maticí. Celý komplet je pro lepší ochranu galvanicky pozinkován a doporučený počet upínek jsou 4 ks na jeden rošt. Skladem máme momentálně 2 základní typy – komplet s „vlaštovkou“ a komplet s „talířem“. Neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení, abyste se dozvěděli více.

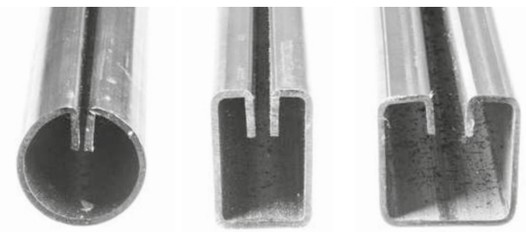

DĚROVANÉ PLECHY

Rv	Kruhové děrování přesazené	12–31
Rg	Kruhové děrování řadové	32–33
Qg	Čtvercové děrování řadové	34–40
	Ozdobné děrování	41–45

Rv 0,5–1,09

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
0,5	1,09	19,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			3,2
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,4	•			2,6
	0,5	•			3,2

‹ kratší strana › 1:1

Rv 0,8–1,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
0,8	1,5	25,8

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			5,3
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			3,0
	0,6	•			3,6

‹ delší strana › 1:1

Rv 1–2

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1	2	22,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			3,1
	0,75	•			4,6
	0,8	•			4,9
	1	•	•		6,2
	1,5	•			9,3
Pozink DX51D+Z	0,5	•			3,1
	0,8	•			5,0
	1	•			6,2
Hliník AL 99,5 HH	1	•			2,2
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			3,1
	0,7	•			4,3
	0,8	•			4,9
	1	•	•		6,1
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,8	•			4,5

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 1,25–2,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1,25	2,5	24,5

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			4,7
	1	•			6,0
	1,2	•			7,4
	1,5	•			9,1
Pozink DX51D+Z	1	•			6,2
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			4,9
	1	•			6,2

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 1,5–2,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1,5	2,5	32,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			4,3
	1	•	•		5,4
	1,5	•			8,4
Pozink DX51D+Z	1,5	•			8,4
Hliník AL 99,5 HH	1	•			1,8
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,7
	0,8	•			4,3
	1	•			5,4
	1,5	•			8,1
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			5,5

‹ delší strana › 1:1

Rv 2–2,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2	2,5	58,04

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			2,7
	1	•			4,8

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 1,5–3

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1,5	3	22,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•	•		6,2
	1,5	•	•		9,6
	2	•			12,4
Pozink DX51D+Z	0,8	•			5,0
	1	•	•		6,2
	1,5	•	•		9,3
Hliník AL 99,5 HH	0,8	•			1,7
	1	•			2,2
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			4,0
	1	•	•		6,2
	1,5	•	•		9,3

‹ kratší strana › 1:1

Rv 2–3

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2	3	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,75	•			3,6
	1	•			4,8
	1,2	•			5,7
	1,5	•			7,2
Pozink DX51D+Z	0,8	•			1,3
	1	•			1,6
Hliník AL 99,5 HH	0,8	•			3,9
	1	•			4,8
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•	•		4,8
	1,5	•	•		7,1
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			4,3
	1,5	•			7,2

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 2–3,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2	3,5	29,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			2,8
	0,8	•			4,3
	1	•	•		5,6
	1,2	•			6,8
	1,5	•	•		8,5
	2	•	•		11,3
	2,5	•			14,2
Pozink DX51D+Z	0,7	•	•		4,0
	0,75	•			4,3
	0,8	•			4,5
	1	•	•		6,7
	1,5	•			8,5
	2	•			11,3
Hliník AL 99,5 HH	1	•			5,6
	1,5	•			2,9
Hliník AL EN 5754 AlMg3	3	•			4,6
Nerez 1.4301 (AISI 304)	2,5	•			14,2
	0,8	•			4,5
	1	•	•		5,6
	1,5	•			8,4
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			5,6
	1,5	•			8,5

‹ delší strana › 1:1

Rv 2–4

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2	4	22,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	2	•	•		12,4
	2,5	•			15,5
Nerez 1.4301 (AISI 304)	2	•			12,4

‹ delší strana › 1:1

Rv 2,5–4

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2,5	4	35,5

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			2,6
	1	•			5,2
	1,5	•			7,8
	2	•			10,4
	2,5			•	29,2
Pozink DX51D+Z	0,5	•			2,6
	1	•			5,2
	1,5	•			7,8
Hliník AL 99,5 HH	1		•		1,7
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			5,2
	1,5	•			7,7
	2	•			10,4

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 3–4

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
3	4	51,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•	•		3,9
	1,2	•			4,8
	1,5	•			5,9
	2	•			7,8
	3	•		•	11,8
Pozink DX51D+Z	0,8	•			3,1
	1	•			3,9
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			3,1
	1	•			3,9

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 3–5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
3	5	32,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,75	•			4,2
	0,8	•			4,3
	1	•	•	•	5,6
	1,5	•	•	•	8,4
	2	•	•	•	11,2
	3	•	•		16,8
Pozink DX51D+Z	0,5	•			2,7
	0,6	•			3,3
	0,7	•	•		3,8
	0,75	•	•		4,1
	0,8	•	•		4,4
	1	•	•	•	5,4
	1,5	•	•	•	8,1
	2	•	•	•	10,8
Hliník AL 99,5 HH	0,8	•			1,5
	1	•	•	•	1,9
	1,5	•	•		2,8
	2	•	•	•	3,7
	3	•			5,3
Hliník AL EN 5754 AlMg3	0,5	•			0,9
	0,75	•			1,4
	1	•			1,9
	1,5	•			2,8
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,7
	0,7	•	•		3,8
	0,8	•			4,3
	1	•	•	•	5,6
	1,2		•		6,5
	1,5	•	•	•	8,4
	2	•	•	•	11,2
	3	•			16,2
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,5	•			2,7
	0,7	•	•		3,8
	1	•	•		10,6
	1,5	•	•		8,4
	2	•			10,8
	3		•		16,5
Nerez 1.4571	1	•			10,5
	1,5	•			8,2

‹ delší strana › 1:1

Rv 3,5–5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
3,5	5	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,5
	3	•			13,5
Pozink DX51D+Z	1	•			4,5
	1,2	•			5,4

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 3,5–5,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
3,5	5,5	36,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	2	•			9,6
	3	•			15,3

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 4–6

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
4	6	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			3,7
	1	•	•	•	4,8
	1,5	•	•	•	7,2
	2	•	•	•	9,6
	3	•	•	•	14,3
Pozink DX51D+Z	0,5	•			2,4
	0,75	•			3,6
	0,8	•	•		3,9
	1	•	•	•	4,8
	1,5	•	•	•	7,2
	2	•	•	•	9,6
Hliník AL 99,5 HH	1	•			1,6
Hliník AL EN 5754 AlMg3	1	•	•		1,7
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,4
	0,8	•			3,8
	1	•	•		4,8
	1,5	•			7,2
	2	•			9,6
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5	•			7,2

‹ delší strana › 1:1

Rv 5–6

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	6	63,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,2

‹ kratší strana › 1:1

Rv 5–7

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	7	46,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•	•		4,3
	1,5	•	•		5,9
	3	•			13,0
Pozink DX51D+Z	0,7	•			2,9
	0,75	•	•		3,3
	0,8	•	•		3,5
	1	•	•	•	4,3
	1,5	•	•		6,5
Hliník AL 99,5 HH	0,8	•			1,3
	1,5	•			2,2
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			4,3
	1,5	•		•	6,6
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			4,3
Nerez 1.4571 (AISI 316Ti)	1	•			4,3

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 5–8

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	8	35,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,75	•			3,9
	0,8	•			4,2
	1	•	•	•	5,3
	1,5	•	•	•	7,9
	2	•	•	•	10,5
	3	•	•	•	15,5
	4	•			20,7
	5	•			25,8
Pozink DX51D+Z	0,5		•		2,6
	0,7	•	•		3,7
	0,75	•	•	•	3,9
	0,8	•	•		4,2
	1	•	•	•	5,2
	1,5	•	•	•	7,8
	2	•	•	•	10,4
	3	•			15,5
Hliník AL 99,5 HH	0,8	•			1,5
	1	•	•	•	1,9
	1,5	•	•	•	2,8
	2	•	•	•	3,7
	3	•	•	•	5,6
Hliník AL EN 5754 AlMg3	1	•	•		1,8
	1,5	•			2,7
	2	•			3,6
	3	•			5,4
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,6
	0,8	•			4,2
	1		•	•	5,2
	1,5	•	•	•	7,8
	2	•	•	•	10,4
	3	•		•	15,5
	5	•			26,7
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,7	•	•		3,6
	1	•			5,2
	1,5	•			7,8
	2	•			10,6
	3	•			16,1
Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)	1	•	•	•	5,2
	1,5	•	•	•	7,8
	2	•	•		10,5

‹ kratší strana › 1:1

Rv 6–8

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	8	51,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,0
	1,5	•	•		5,9
	2	•			8,0
	3	•			11,8
Pozink DX51D+Z	1	•	•		3,9
	1,5		•		6,0
	2		•		7,9
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			3,9
	1,5	•			6,1
	2	•			8,1
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			4,5
	2	•			9,0

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 6–9

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	9	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			3,9
	1	•	•		4,8
	1,2		•		5,7
	1,5	•	•	•	7,3
	2	•	•	•	9,7
	3	•	•	•	14,3
	4	•			19,1
	5	•			23,9
Pozink DX51D+Z	0,8	•			3,8
	1	•	•	•	4,8
	1,5	•	•	•	7,2
	2	•	•	•	9,6
	3	•			14,4
Hliník AL 99,5 HH	1	•			1,6
	1,5	•			2,4
	2	•		•	3,2
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			3,8
	1	•			4,8
	1,5	•	•	•	7,2
	2	•	•		9,6
	3	•			14,4
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5		•		7,2
	2	•			9,6

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 6–10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	10	32,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - S235JR	5	•			27,1

‹ kratší strana › 1:1

Rv 7–10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
7	10	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,4
	1,5	•			6,7

‹ delší strana › 1:1

Rv 7–12

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
7	12	30,9

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	3	•			13,5

‹ kratší strana › 1:1

Rv 8–10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	10	58,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,4
Pozink DX51D+Z	0,8	•			3,7
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			3,5
	1,5	•			5,3
	2	•			6,9
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5	•			5,2

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 8–11

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	11	48,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,2
	1,5	•			6,3
	2	•			8,3
	3	•			12,0
	4	•			16,6
Pozink DX51D+Z	1	•			4,2
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			4,3
	1,5	•			6,4
	2	•			8,6

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 8–12

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	10	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			3,8
	1	•	•	•	4,9
	1,5	•	•	•	7,3
	2	•	•	•	9,7
	3	•	•	•	14,3
	4	•			20,3
	5	•		•	24,0
	6	•			28,7
Pozink DX51D+Z	0,8	•			3,9
	1	•		•	4,8
	1,5	•	•	•	7,2
	2	•	•	•	9,6
	3	•			14,4
Hliník AL 99,5 HH	1	•			1,6
	1,5	•	•		2,4
	2	•	•	•	3,4
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			3,8
	1	•			4,8
	1,5	•	•		7,2
	2	•	•		9,6
	3	•			14,4
	4	•			19,2
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			4,8
	1,5	•			7,4
	2	•			10,1
	3	•			14,9
	6	•			30,2

‹ kratší strana › 1:1

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 10–14

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1,25	2,5	46,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			3,5
	1	•			4,4
	1,5	•	•	•	6,5
	2	•	•	•	8,6
	3	•			13,3
Pozink DX51D+Z	0,8	•			3,5
	1	•			4,3
	1,5	•	•	•	6,5
	2	•	•	•	8,6
Hliník AL 99,5 HH	1	•			1,5
	1,5	•			2,3
	2	•			3,0
	3	•			4,5
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			3,5
	1	•			4,8
	1,5	•			6,5
	2	•			8,7
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			4,4
	2	•			8,8

Rv 10–15

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	15	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•	•		4,8
	1,5	•	•	•	7,3
	2	•	•	•	9,6
	3	•	•	•	14,3
Ocel - S235JR	4	•			19,9
	5	•		•	24,9
	6	•			29,8
Pozink DX51D+Z	1	•	•		4,8
	1,5	•	•	•	7,2
	2	•	•	•	9,6
	3	•	•		14,4
Žárový zinek	2	•			9,6
Hliník AL 99,5 HH	1	•	•		1,6
	1,5	•	•	•	2,5
	2	•	•	•	3,4
	3	•	•	•	4,9
Hliník AL EN 5754 AlMg3	2	•			3,4
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•	•		4,8
	1,5	•	•	•	7,2
	2	•	•	•	9,6
	3	•	•	•	14,3
	4	•			19,9
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5		•		7,2
	2	•			9,5
	3	•			14,3
Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)	2	•			9,6
	3	•			13,4

‹ kratší strana › 1:1

Rv 12–16

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
12	16	51,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,9
	1,5	•	•		5,9
	2	•	•		7,8
	3	•	•	•	11,8
	6	•	•		25,7
Pozink DX51D+Z	1,5	•			5,9
	2	•			7,9
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1,5	•			5,9
	2	•			7,8

‹ kratší strana › 1:1

Rv 12–18

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
12	18	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	●			4,8
	1,5	●			4,8
	2	●			9,6
Ocel - S235JR	4	●			19,2
	5	●			23,5
Pozink DX51D+Z	2	●			6,0
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1,5	●			7,2
	2	●			9,6

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 15–22

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
15	22	42,2

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,6
	1,5	•		•	6,9
	2	•		•	9,3
	3	•			13,9
	4	•			19,7
	5	•			23,1
Pozink DX51D+Z	1,5	•		•	7,0
	2	•	•		9,3

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 20–25

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	25	58,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	2	•	•		6,2

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 20–26

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	26	53,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•	•		6,0
	2	•	•		8,0
Pozink DX51D+Z	1	•			3,7
	1,5	•	•		5,6
	2	•			7,5
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1,5	•			5,6
	2	•			7,5
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5	•			7,2

‹ kratší strana › 1:1

Rv 20–27

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	27	49,8

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			6,2
	2	•	•	•	8,1
	4	•			17,1
Ocel - S235JR	5	•			21,3
Pozink DX51D+Z	1,5	•			6,2
	2	•	•	•	8,3
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1,5	•			6,4

‹ kratší strana › 1:1

Rv 20–28

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	28	46,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			6,6
	2	•	•		8,6
	3	•			13,2
Ocel - S235JR	5	•			22,6
Pozink DX51D+Z	2	•			8,7
	3	•			13,0
Hliník AL 99,5 HH	2	•			3,0
Nerez 1.4301 (AISI 304)	2	•	•		8,6
	3	•			13,0

‹ kratší strana › 1:1

Rv 30–40

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
30	40	51

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	2	•			8,1

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 40–50

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
40	50	53,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			5,1

1:1 ‹ delší strana ›

Rg 2,5–5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2,5	5	19,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,7	•			4,5

1:1

Rg 4,5–15

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
4,5	15	7,1

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			7,4
	1,5	•	•	•	11,2
Pozink DX51D+Z	1,5	•	•		11,2
Hliník AL 99,5 HH	1,5	•			3,8

1:1

Rg 5–12,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	12,5	12,5

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			7,0
	1,5	•			10,6

1:1

Rg 5–25

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	25	3,1

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			7,8
	1,5	•			11,7

1:1

Rg 10–26

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	26	11,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Pozink DX51D+Z	1	•			7,2
Hliník AL 99,5 HH	2	•	•		4,8

1:1

Qg 4–6,4

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
4	6,4	39,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,9

1:1

Qg 5–7

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	7	51,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			1,9
	1	•			3,9
	1,5	•			5,9
Pozink DX51D+Z	1,5	•			5,9
Hliník AL 99,5 HH	1	•			1,3
	1,5	•			2,0
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			3,1
	1	•			3,9
	1,5	•			5,9

1:1

Qg 5–7,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	7,5	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			2,3
	1	•	•		4,5
	1,5	•	•		6,7
	2	•	•		8,8
Pozink DX51D+Z	1	•	•		4,5
	1,5	•	•		6,7
Hliník AL 99,5 HH	1	•			1,5
	1,5	•			2,3
	2	•			3,2
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			4,5
	1,5	•			6,7

1:1

Qg 6–9

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	9	11,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			4,3
	1	•			5,4
	1,5	•			6,8
Hliník AL 99,5 HH	2	•			3,1

1:1

Qg 6–10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	10	33,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			5,4
	1,5	•			7,7
Pozink DX51D+Z	1,5	•			12,3
Hliník AL 99,5 HH	1	•			2,0

1:1

Qg 8–10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	10	64,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			1,6
	0,8	•			2,6
	1	•			3,2
	1,5	•	•	•	4,3
	2	•			6,4
Pozink DX51D+Z	1	•			2,9
	1,5	•	•	•	4,3
Hliník AL 99,5 HH	1	•			2,0
	1,5	•			3,0
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			2,4
	1	•			3,0
	1,5	•			4,3
Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)	1	•			3,9

1:1

Qg 8–12

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	12	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,8
	1,5	•	•	•	7,2
	2	•	•	•	9,6
	3	•			14,4
Pozink DX51D+Z	1	•			4,8
	1,5	•			7,2
	2	•		•	9,6
Hliník AL 99,5 HH	1	•			1,6
	1,5	•			2,3
	2	•			3,2
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			3,9
	1,5	•			4,3
	2	•			9,1

1:1

Qg 10–12

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	12	69,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•	•		2,7
	1,5	•	•		3,9
	2	•	•		5,3
Pozink DX51D+Z	1	•	•		2,5
	1,5	•	•	•	3,7
	2	•			4,9
Hliník AL 99,5 HH	2	•	•		1,7
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			1,9
	1	•	•		2,5
	1,5	•	•		3,7
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			2,6

1:1

Qg 10–13

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	13	59,2

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•	•		3,3
	1,5	•			4,9
	2	•			6,6
Pozink DX51D+Z	1	•	•		3,3
	1,5	•			4,9
	2	•			6,6
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•	•		3,3
	1,5	•	•		4,9
	2	•			6,6

1:1

Qg 10–14

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	14	51,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•	•		3,9
	1,5	•	•		6,0
	2	•	•	•	8,0
	3	•			12,5
Pozink DX51D+Z	0,8	•			3,2
	1	•			3,9
	1,5	•	•		5,9
	2	•	•		7,9
Hliník AL 99,5 HH	1	•			1,4
	2	•			2,7
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			3,9
	1,5	•			5,9
	2	•			7,9

1:1

Qg 10–15

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	15	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•	•		4,8
	1,5	•	•	•	7,2
	2	•	•	•	8,9
	3	•	•	•	14,4
Pozink DX51D+Z	0,8	•			3,6
	1	•	•		4,8
	1,5	•	•	•	7,8
	2	•	•	•	8,9
	3	•			13,4
Žárový zinek	2	•			8,9
Hliník AL 99,5 HH	1	•			1,5
	1,5	•	•		2,3
	2	•	•	•	3,2
Hliník AL EN 5754 AlMg3	2	•			3,2
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			3,6
	1	•			4,5
	1,5	•	•	•	7,2
	2	•	•	•	8,9
	3	•			13,4
Nerez 1.4571	2	•			8,9

1:1

Qg 15–20

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
25	20	56,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•	•		5,2
	2	•	•	•	7,3
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1,5	•			5,3

1:1

Qg 20–40

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	40	25,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			9,0
	2	•			12,0

1:1

Qg 30–60

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
30	60	25,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			9,0
	2	•			12,0

1:1

Qg 40–80

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
40	80	25

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	2	•			12,0

1:1

Lv 1–20

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1x20	6,32x24	26,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			6,0

1:1 ‹ kratší strana ›

Lv 2–20

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2x20	8,88x24	36,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			5,2
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5	•			7,8

1:1 ‹ kratší strana ›

Lv 4–20

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
4x20	16x24	39,8

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,5
AL EN 5754 AlMg3	1,5	•			2,6

1:1 ‹ kratší strana ›

Lg 2x20

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2x20	4x24	40,8

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,8
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			4,9

‹ delší strana › 1:1

Lg 5x25

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5x25	8x32	46,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,5
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1,5	•			6,7

‹ delší strana › 1:1

Hv 2–2,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2	2,5	64,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,0
Ocel - DC01 + elektrolytický pozink	1	•			3,9

1:1 ‹ kratší strana ›

Hv 4,5–5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
4,5	5	81,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			1,7

1:1 ‹ kratší strana ›

Hv 6–6,7

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	6,7	80,2

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			1,8
	1,5	•			2,6
Ocel - DC01 + elektrolytický pozink	1	•	•		1,6

1:1 ‹ kratší strana ›

Hv 8x8,7

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	8,7	84,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			1,5

‹ kratší strana ›

1:1

Hv 11x14

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
11	14	62,2

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,2
	1,5	•			4,8

‹ kratší strana ›

1:1

Křížek 11–16

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
11	16	48,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			8,1

1:1

Křížek No. 10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
-	-	31,5

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			10

1:1

TAHOKOV

Plotový tahokov	48
Kosočtvercová oka	49–52
Pochozí tahokov	52
Čtvercová oka	53–54

Plota 42

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
42/20	9	12

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•	•	10

‹ kratší strana › 1:1

Plota 62

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
62/25	9	26

Materiál	Tloušťka [mm]	2000 x 1000 mm	2000 x 1500 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•	•	8,5

‹ delší strana › 1:1

Plota 110

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
110/52	24	13

Materiál	Tloušťka [mm]	2000 x 1000 mm	2000 x 1500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•	•	•	11

‹ delší strana › 1:1

10/5 x 1

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
10/5	1	60

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			1,6

1:1 ‹ kratší strana ›

10/5 x 1,6

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
10/5	1,6	36

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			4,0

1:1 ‹ kratší strana ›

10/6 x 1

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
10/6	1,6	67

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5	1	•			0,9

1:1 ‹ kratší strana ›

16/8 x 1,6

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
16/8	1,6	60

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,2
Pozink DX51D+Z	1	•			3,2

‹ kratší strana › 1:1

16/8 x 1,4

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
16/8	1,4	63

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			2,3

‹ kratší strana › 1:1

20/10 x 2

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
20/10	2	60

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5	1	•			1

‹ kratší strana › 1:1

22/12 x 2

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
22/12	2	67

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			2,65
	1,5	•			4,0

1:1 ‹ kratší strana ›

30/17 x 2,5

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
30/17	2,5	71

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•	•		3,5

1:1 ‹ kratší strana ›

43/13 x 2,5

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
43/13	2,5	62

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			4,6
	2	•	•		5,75

1:1 ‹ kratší strana ›

62/25 x 3

oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]
62/25	3	70

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	3	•	•	•	5,8

‹ kratší strana › 1:1

62/25 x 6

oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]
62/25	6	50,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	3	•			11,3

‹ kratší strana › 1:1

45/13 x 5

oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]
45/13	5	23

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	3	•	•		17,5

‹ kratší strana › 1:1

Q 5/4 x 0,6

oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]
5/4	0,6	50

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Pozink DX51D+Z	0,8	•			1,85

1:1 ‹ kratší strana ›

Q 10/8 x 1,3

oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]
10/8	1,3	70

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Pozink DX51D+Z	0,8		•		2,9

1:1 ‹ kratší strana ›

Q 16/12 x 1,5

oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]
16/12	1,5	75

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			2,65

1:1 ‹ kratší strana ›

Q 20/15 x 1,7

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
20/15	1,7	77

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Pozink DX51D+Z	1,5	•	•		2,6
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1,5	•			2,6

‹ kratší strana › 1:1

Q 30/24 x 2

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
30/24	2	77

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			2,6

‹ kratší strana › 1:1

Q 50/37 4,5

oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]
50/37	4,5	75

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	3	•	•		5,7

‹ kratší strana › 1:1

ROŠTY SCHODIŠTĚ SÍTĚ & PLETIVA

Rošty 56–57

Schodišťové stupně 58–59

Schodišťové sety 59

Svařované sítě 60–61

Žebérková pletiva 62

Lisované rošty „P“

Materiál	Nosný rozměr [mm]	Nenosný rozměr [mm]	Rozměr oka [mm]	Nosná páska [mm]	Hmotnost [kg]
Ocel	1 000	1 000	33 x 33	30 x 2	19,0
	200	1 000	33 x 33	30 x 2	4,1
	250	1 000	33 x 33	30 x 2	8,5
	300	1 000	33 x 33	30 x 2	6,1
	400	1 000	33 x 33	30 x 2	8,5
	500	1 000	33 x 33	30 x 2	9,4
	600	1 000	33 x 33	30 x 2	11,1
	700	1 000	33 x 33	30 x 2	12,9
	800	1 000	33 x 33	30 x 2	14,6
	900	1 000	33 x 33	30 x 2	16,3
	1 000	1 000	33 x 33	30 x 2	18,0
	1 000	1 100	33 x 33	30 x 2	19,8
Žárový zinek	1 000	1 200	33 x 33	30 x 2	21,5
	1 000	1 500	33 x 33	30 x 2	26,8
	1 000	500	33 x 33	30 x 2	9,2
	1 000	600	33 x 33	30 x 2	11,0
	1 000	700	33 x 33	30 x 2	12,7
	1 000	800	33 x 33	30 x 2	14,5
	1 000	900	33 x 33	30 x 2	16,2
	1 000	1 000	33 x 33	30 x 2	18,9
	1 200	1 000	33 x 33	30 x 2	21,5
	800	1 000	33 x 11	30 x 2	20,5
	1 000	1 000	33 x 11	30 x 2	23,6

	500	1 000	33 x 33	30 x 3	14,5
	600	1 000	33 x 33	30 x 3	16,9
	700	1 000	33 x 33	30 x 3	19,5
	800	1 000	33 x 33	30 x 3	22,2
	900	1 000	33 x 33	30 x 3	24,8
	1 000	1 000	33 x 33	30 x 3	27,4
	1 000	1 100	33 x 33	30 x 3	30,1
Žárový zinek	1 000	500	33 x 33	30 x 3	14,3
	1 000	600	33 x 33	30 x 3	16,7
	1 000	700	33 x 33	30 x 3	19,4
	1 000	800	33 x 33	30 x 3	22,1
	1 000	900	33 x 33	30 x 3	24,7
	1 000	1 000	33 x 33	30 x 3	27,4
	1 200	1 000	33 x 33	30 x 3	32,7

Oboustranný protiskluz

Materiál	Nosný rozměr [mm]	Nenosný rozměr [mm]	Rozměr oka [mm]	Nosná páska [mm]	Hmotnost [kg]
	1 000	800	33 x 33	30 x 2	15,2
Žárový zinek	1 000	1 000	33 x 33	30 x 2	18,8
	1 000	1 200	33 x 33	30 x 3	32,7

Svařované rošty „SP“

Materiál	Nosný rozměr [mm]	Nenosný rozměr [mm]	Rozměr oka [mm]	Nosná páska [mm]	Hmotnost [kg]
	500	1 000	34 x 38	30 x 2	9,9
	600	1 000	34 x 38	30 x 2	11,8
	700	1 000	34 x 38	30 x 2	13,4
	800	1 000	34 x 38	30 x 2	15,1
	900	1 000	34 x 38	30 x 2	17,0
	1000	1 000	34 x 38	30 x 2	18,6
Žárový zinek	1 100	1 000	34 x 38	30 x 2	21,7
	1 200	1 000	34 x 38	30 x 2	21,9
	1 500	1 000	34 x 38	30 x 2	27,4
	2 000	1 000	34 x 38	30 x 2	36,5
	2 500	1 000	34 x 38	30 x 2	44,6
	3 050	1 000	34 x 38	30 x 2	51,5

	500	1 000	34 x 38	30 x 3	13,3
	600	1 000	34 x 38	30 x 3	15,9
	700	1 000	34 x 38	30 x 3	18,3
	800	1 000	34 x 38	30 x 3	20,6
	900	1 000	34 x 38	30 x 3	23,2
	1000	1 000	34 x 38	30 x 3	25,5
Žárový zinek	1 100	1 000	34 x 38	30 x 3	30,3
	1 200	1 000	34 x 38	30 x 3	32,8
	1 500	1 000	34 x 38	30 x 3	37,7
	2 000	1 000	34 x 38	30 x 3	49,3
	2 500	1 000	34 x 38	30 x 3	61,8
	3 050	1 000	34 x 38	30 x 3	75,0

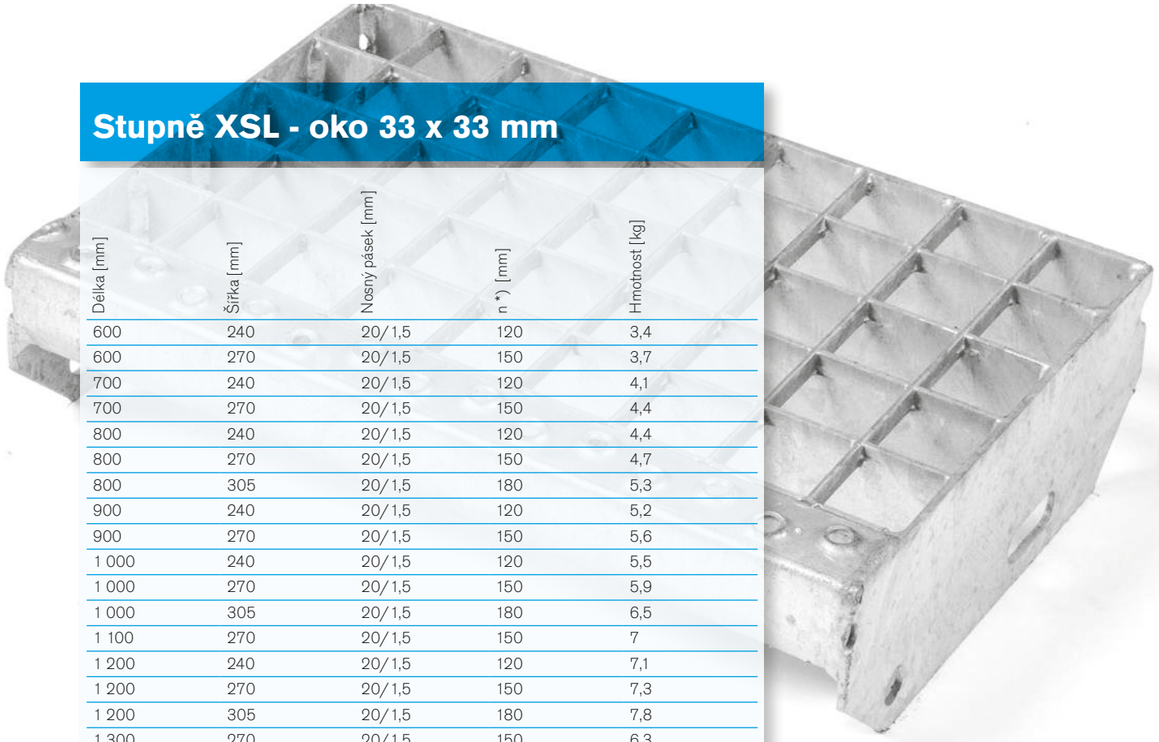

Stupně XSL - oko 33 x 33 mm

Délka [mm]	Šířka [mm]	Nosný pásek [mm]	n *) [mm]	Hmotnost [kg]
600	240	20/1,5	120	3,4
600	270	20/1,5	150	3,7
700	240	20/1,5	120	4,1
700	270	20/1,5	150	4,4
800	240	20/1,5	120	4,4
800	270	20/1,5	150	4,7
800	305	20/1,5	180	5,3
900	240	20/1,5	120	5,2
900	270	20/1,5	150	5,6
1 000	240	20/1,5	120	5,5
1 000	270	20/1,5	150	5,9
1 000	305	20/1,5	180	6,5
1 100	270	20/1,5	150	7
1 200	240	20/1,5	120	7,1
1 200	270	20/1,5	150	7,3
1 200	305	20/1,5	180	7,8
1 300	270	20/1,5	150	6,3
1 300	305	20/1,5	180	9,1
1 400	270	20/1,5	150	6,7
1 400	305	20/1,5	180	9,8
1 500	270	20/1,5	150	9,8
1 500	305	20/1,5	180	10,4

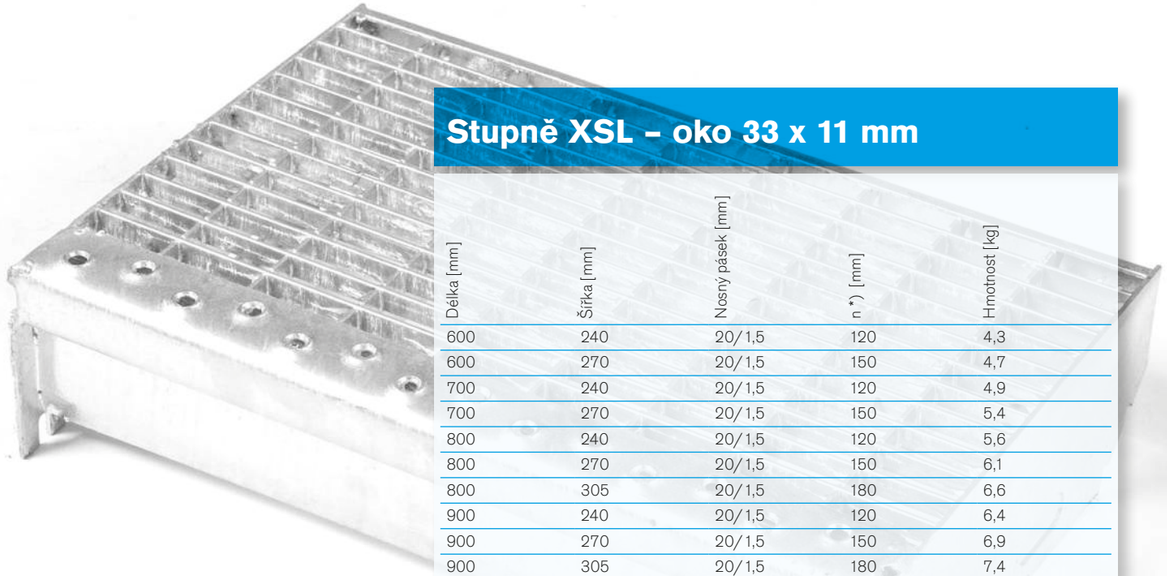

Stupně XSL – oko 33 x 11 mm

Délka [mm]	Šířka [mm]	Nosný pásek [mm]	n *) [mm]	Hmotnost [kg]
600	240	20/1,5	120	4,3
600	270	20/1,5	150	4,7
700	240	20/1,5	120	4,9
700	270	20/1,5	150	5,4
800	240	20/1,5	120	5,6
800	270	20/1,5	150	6,1
800	305	20/1,5	180	6,6
900	240	20/1,5	120	6,4
900	270	20/1,5	150	6,9
900	305	20/1,5	180	7,4
1 000	240	20/1,5	120	7
1 000	270	20/1,5	150	7,6
1 000	305	20/1,5	180	8,1
1 100	270	20/1,5	150	8,6
1 200	240	20/1,5	120	8,6
1 200	270	20/1,5	150	9,4
1 200	305	20/1,5	180	10
1 300	270	20/1,5	150	10,8
1 300	305	20/1,5	180	11,6
1 400	270	20/1,5	150	11,5
1 400	305	20/1,5	180	12,4
1 500	270	20/1,5	150	12,3
1 500	305	20/1,5	180	12,3

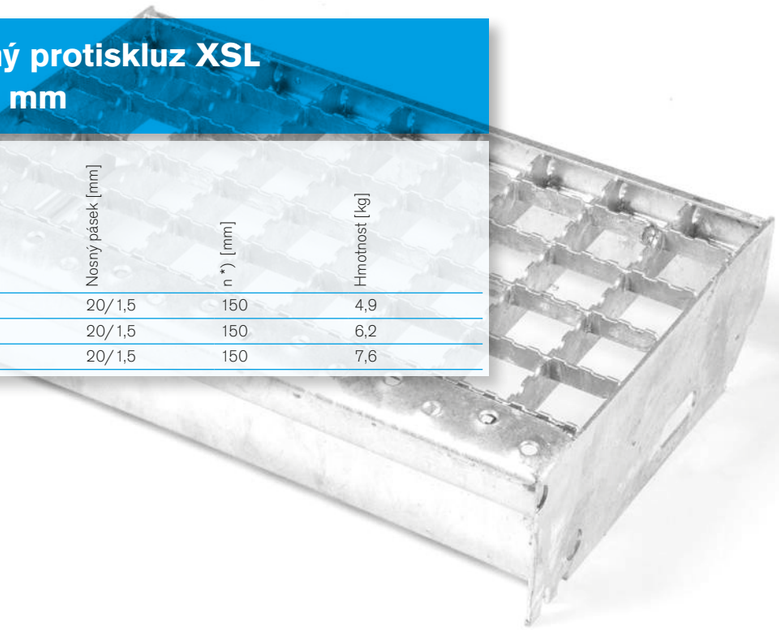

Oboustranný protiskluz XSL oko 33 x 33 mm

Délka [mm]	Šířka [mm]	Nosný pásek [mm]	n *) [mm]	Hmotnost [kg]
800	270	20/1,5	150	4,9
1 000	270	20/1,5	150	6,2
1 200	270	20/1,5	150	7,6

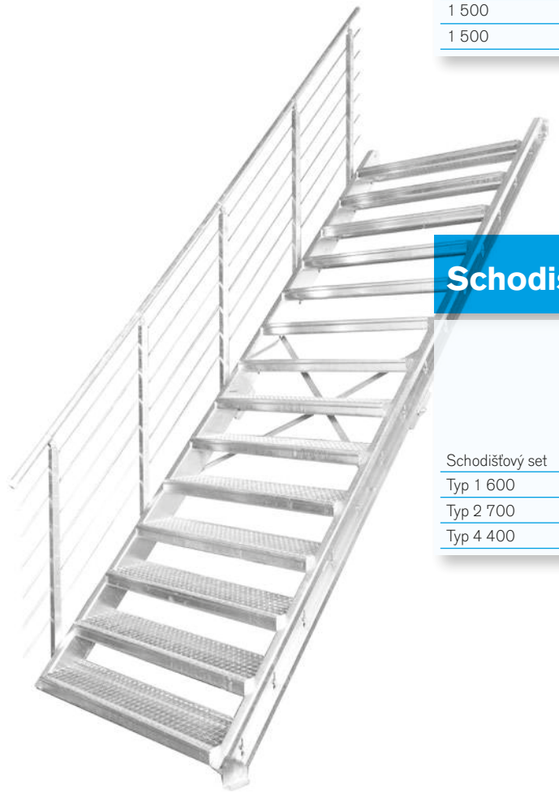

Schodišťové sety

Schodišťový set	Výška (H) [min. - max.]	Rozpětí (L) [min. - max.]
Typ 1 600	1,51 - 2,01 m	1,55 - 2,11 m
Typ 2 700	2,53 - 3,51 m	2,51 - 3,49 m
Typ 4 400	4,12 - 5,80 m	4,13 - 5,80 m

30x30 / 3

oko [mm]	drát	volná plocha [%]
30x30	3	82,6

Materiál	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	•			13,75

1:1

40x40 / 3

oko [mm]	drát	volná plocha [%]
40x40	3	86,5

Materiál	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	•	•	•	2,7

1:1

40x40 / 4

oko [mm]	drát	volná plocha [%]
40x40	4	82,6

Materiál	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	•	•	•	4,8

1:1

50x50 / 3

oko [mm]	drát	volná plocha [%]
50x50	3	89

Materiál	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	•	•	•	2,14

1:1

50x50 / 4

oko [mm]	drát	volná plocha [%]
50x50	4	85,7

Materiál	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	•	•	•	5,8

1:1

50x50 / 5

oko [mm]	drát	volná plocha [%]
50x50	5	85,7

Materiál	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	•	•	•	5,9

1:1

20x20 / 2,5

oko [mm]	drát	volná plocha [%]
20x20	2,5	79

Materiál	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	•			3,8

1:1

50x50 / 3,15

oko [mm]	drát	volná plocha [%]
50x50	3,15	88,5

Materiál	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	•			2,55
Pozink DX51D+Z	•			2,6

1:1

LEMOVACÍ PROFILY
UPÍNACÍ DÍLY

Lemovací profily

	Materiál	Rozměr [mm]	Síla stěny [mm]	Délka [mm]	Drážka [mm]	Rozmezí použití [mm]	Hmotnost [kg/m]
Typ B	DC01	ø 27	1,5	3 000	2,7	1 - 2,5	1,2
Typ E	DC01	20x30	1,5	3 000	2,7	1 - 2,5	1,27
Typ 2	DC01	30x30	1,5	3 000	5,7	3 - 5,5	1,5

1:1

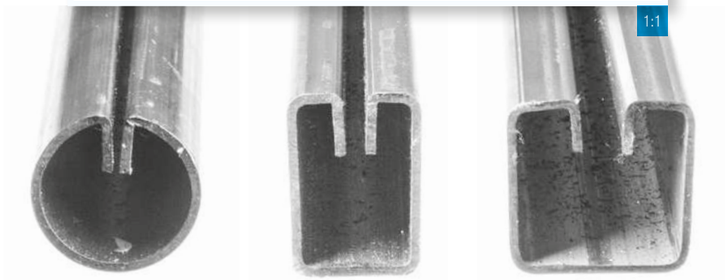

Typ B **Typ E** **Typ 2**

Upínací díly pro mřížové rošty

	Výška roštu [mm]	Oko roštu [mm]	Šroub
Komplet s „vlaštovkou	20–40	30–34	M8x70
Komplet s „talířem“	20–40	30–34	M8x70

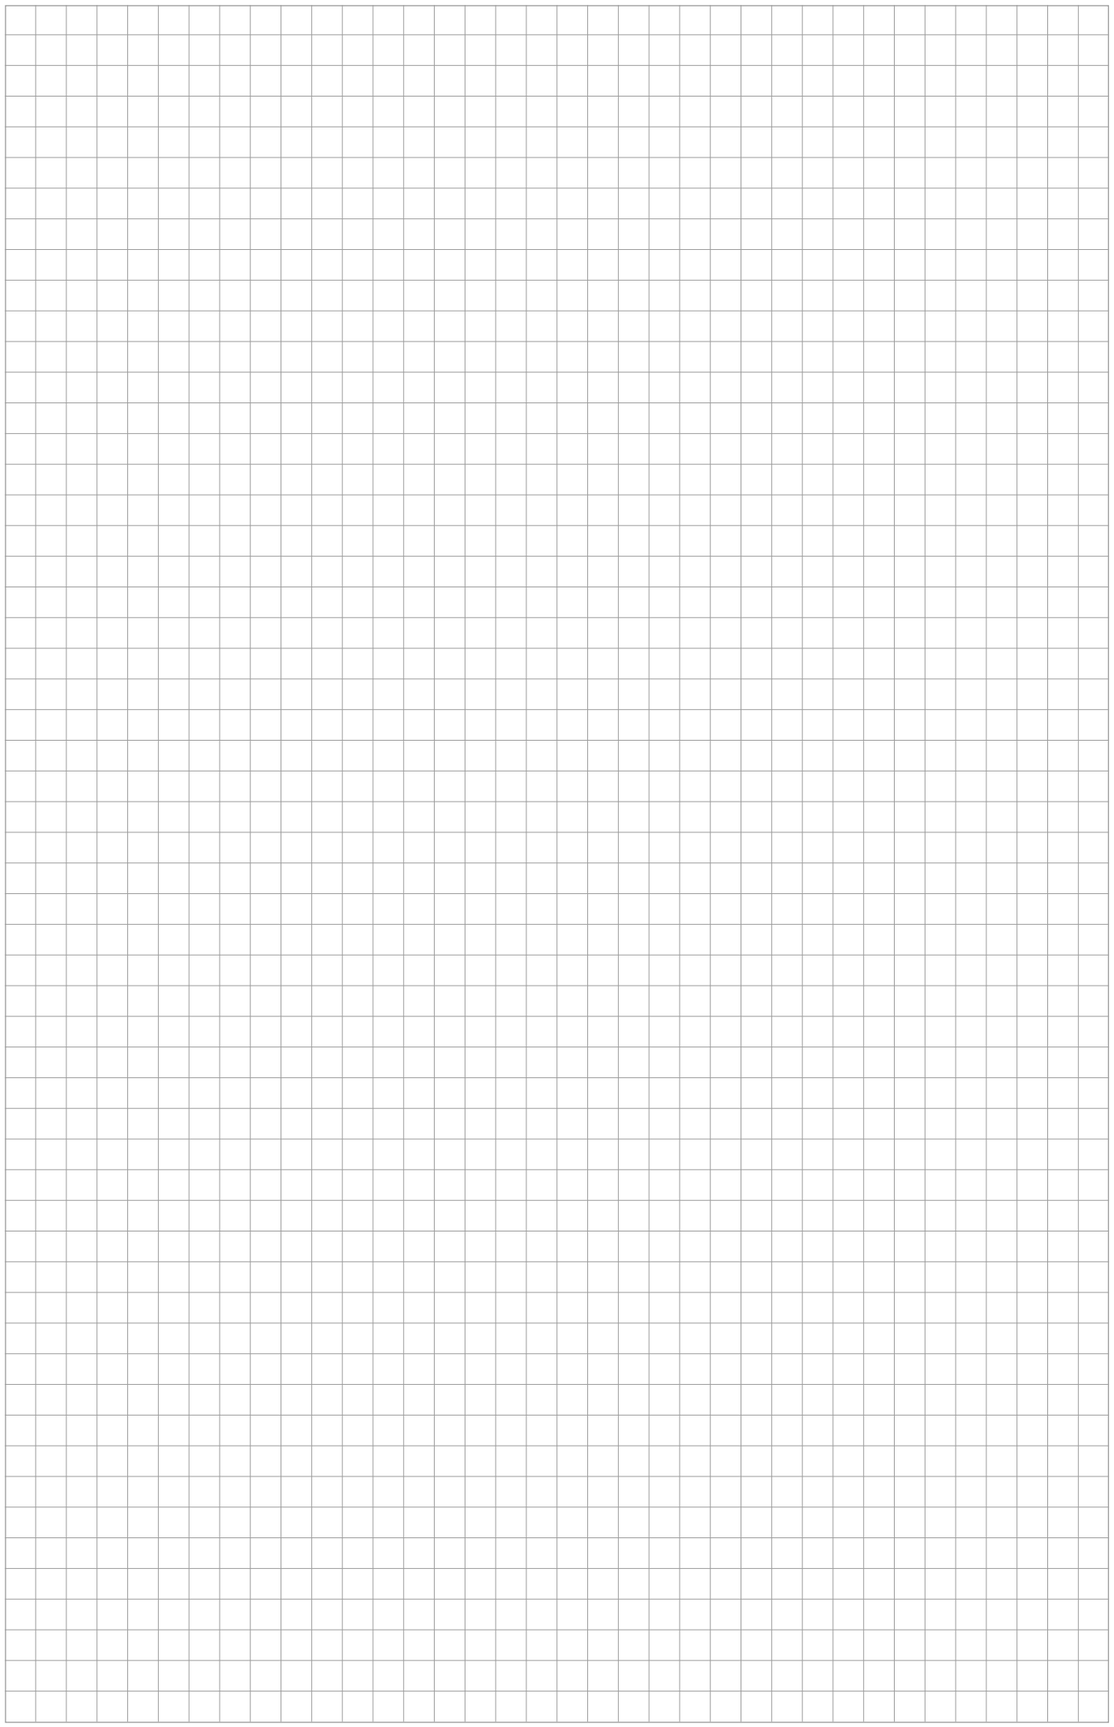

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon
Potřebujete poradit nebo si chcete zboží rovnou objednat? Naši odborníci s dlouholetou praxí pro Vás naleznou vždy rychle nejvhodnější řešení.

Děrované plechy	+ 420 606 609 095
	+ 420 776 322 958
Tahokov, rošty, sítě	+ 420 725 958 280
Otevírací doba	Po – Čt: 7.00 – 16.00
	Pá: 7.00 – 15.00

E-mail
Zašlete nám poptávku přes e-mail. Odpovíme obratem: info@dpsvs.cz

Fax
Neváhejte se na nás obrátit pomocí faxu.
+420 469 775 815

Nakupujte online
Pro pohodlnější nákup navštivte náš e-shop. Naleznete na něm naše nejprodávanější výrobky za skvělé ceny s dodáním do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky.
shop.svsplechy.cz

Navštivte nás
Přijeďte si prohlédnout náš sklad a probrat vaše potřeby.

Radim 101, 538 54 Luže
Česká republika